

« Pour des économies d'énergie encore plus significatives »



### Lieux d'application


- ✔ Bureaux, écoles, résidences, lieux publics
- ✔ Parkings/parkings couverts
- ✔ Entrepôts, chambres froides, enseignes
- ✔ Zones de transport et de distribution
- ✔ ...

### Caractéristiques produit

- ✔ Culot G13, ajustement dans les luminaires existants pour lampes T8 avec ballast EM
- ✔ Pas d'ombres multiples, bonne répartition de la lumière
- ✔ Haute luminosité
- ✔ Plus de 50% d'économie d'énergie par rapport à un tube T8 conventionnel
- ✔ Conforme aux normes : RoHS et CE
- ✔ Durée de vie très élevée : **40 000h**
- ✔ Pas de mercure

### Schéma dimensionnel

Produit	A (max)	B (min)	B (max)	C (max)	D (max)	
TLed LUXE 9W	589.8	594.5	596.9	604.0	28	T8
TLed LUXE 18W	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28	T8
TLed LUXE 24W	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28	T8

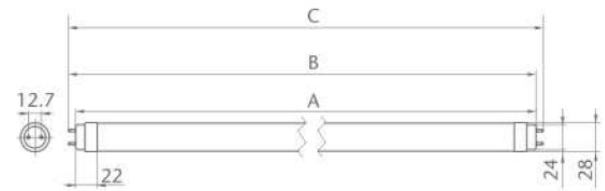

### Caractéristiques générales


- **Durée de vie:** T8 LED Tube 9W / 18 W / 24 W: **40 000h**
- **Emballage :** étui individuel / boîte de 10

### Caractéristiques techniques de lumière

Code comm.	Nom produit	Code couleur	Temp. de coul.	Faisceau (°)	IRC	Flux Lum. nominal	Effic. (Lm/W)	Fin de vie nom.
991110983001	TLed LUXE 9W/830	830	3000	160	85 Ra8	900 Lm	100	L70
991110984001	TLed LUXE 9W/840	840	4000	160	85 Ra8	1000 Lm	110	L70
991110986501	TLed LUXE 9W/865	865	6500	160	85 Ra8	1000 Lm	110	L70
991111883001	TLed LUXE 18W/830	830	3000	160	85 Ra8	1800 Lm	100	L70
991111884001	TLed LUXE 18W/840	840	4000	160	85 Ra8	2000 Lm	110	L70
991111886501	TLed LUXE 18W/865	865	6500	160	85 Ra8	2000 Lm	110	L70
991112483001	TLed LUXE 24W/830	830	3000	160	85 Ra8	2385 Lm	100	L70
991112484001	TLed LUXE 24W/840	840	4000	160	85 Ra8	2650 Lm	110	L70
991112486501	TLed LUXE 24W/865	865	6500	160	85 Ra8	2650 Lm	110	L70


### Données techniques de la lumière

■ Photometric Diagram



Beam angle: 160°

■ Lux Diagram



Ref: 4FT/4000K

### Caractéristiques électriques

Code commercial	Nom produit	Puissance (Watts)	Puiss. Nominale (Watts)	Fact. e puiss.	Tension	Fréq. (Hz)	Gradable	Temps d'allumage (s)
991110983001	TLed LUXE 9W/830	9	9	≥0.9	100-240	50/60	Non	0.5 max
991110984001	TLed LUXE 9W/840	9	9	≥0.9	100-240	50/60	Non	0.5 max
991110986501	TLed LUXE 9W/865	9	9	≥0.9	100-240	50/60	Non	0.5 max
991111883001	TLed LUXE 18W/830	18	18	≥0.9	100-240	50/60	Non	0.5 max
991111884001	TLed LUXE 18W/840	18	18	>0.9	100-240	50/60	Non	0.5 max
991111886501	TLed LUXE 18W/865	18	18	>0.9	100-240	50/60	Non	0.5 max
991112483001	TLed LUXE 24W/830	24	24	>0.9	220-240	50/60	Non	0.5 max
991112484001	TLed LUXE 24W/840	24	24	>0.9	220-240	50/60	Non	0.5 max
991112486501	TLed LUXE 24W/865	24	24	>0.9	220-240	50/60	Non	0.5 max

### Autres caractéristiques

Code commercial	Nom produit	Temp. de fonctionnement (°C)	Label Efficacité Énergétique EEL
991110983001	TLed LUXE 9W/830	-20~40	A+
991110984001	TLed LUXE 9W/840	-20~40	A+
991110986501	TLed LUXE 9W/865	-20~40	A+
991111883001	TLed LUXE 18W/830	-20~40	A+
991111884001	TLed LUXE 18W/840	-20~40	A+
991111886501	TLed LUXE 18W/865	-20~40	A+
991112483001	TLed LUXE 24W/830	-20~40	A+
991112484001	TLed LUXE 24W/840	-20~40	A+
991112486501	TLed LUXE 24W/865	-20~40	A+